
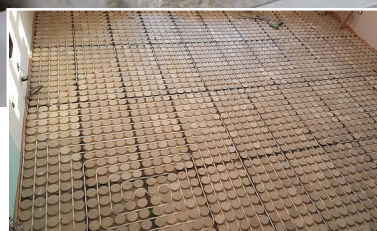


Betonradiant styr XPS

Sistema modulare in cementolegno e polistirene estruso per pavimenti radianti tradizionali e sopraelevati

Sistemi modulari per pavimenti a riscaldamento radiante

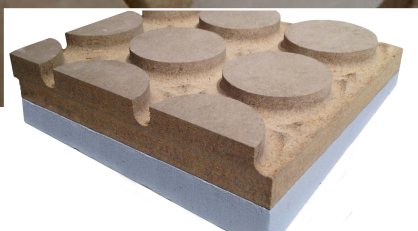

| DESCRIZIONE

Betonradiant styr XPS è un sistema modulare per la realizzazione di pavimenti radianti ed è costituito da un pannello BetonWood, ad alta densità (1350 Kg/m³) come da normativa europea EN 13986, realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato, ed uno isolante in polistirene estruso.

Betonradiant styr XPS costituisce un'ottima soluzione per avere un impianto di riscaldamento radiante a pavimento con caldaie a condensazione. Il sistema può essere utilizzato anche a soffitto e per climatizzazione a soffitto, eliminando così sia i termosifoni che i climatizzatori.


Il pavimento radiante Betonradiant styr XPS è un sistema modulare e adatto a qualsiasi finitura, garantendo un'ottima facilità di posa in opera e una flessibilità che lo rende ideale per la realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento a secco tradizionali, galleggianti su materiale staggiato o sopraelevati su supporti ad altezza regolabile.

Il pannello è costituito da un pannello di base in cementolegno tipo BetonWood sopra il quale vengono distribuiti ed accoppiati in fabbrica mediante un sistema brevettato i tondini, anch'essi in cementolegno, per l'alloggiamento delle tubazioni necessarie per eseguire l'impianto di riscaldamento radiante a pavimento.

Lo "strato superiore" costituito dai tondini in cementolegno, dopo la posa delle tubazioni e la posa di un autolivellante idoneo, è adatto a qualunque finitura superficiale di rivestimento scelta dall'utilizzatore finale.

Betonradiant styr XPS si differenzia dal pannello radiante base BetonRadiant per l'aggiunta di uno strato sottostante per l'isolamento termo-acustico in polistirene estruso, tipo XPS.

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, siamo a vostra disposizione su www.betonradiant.com

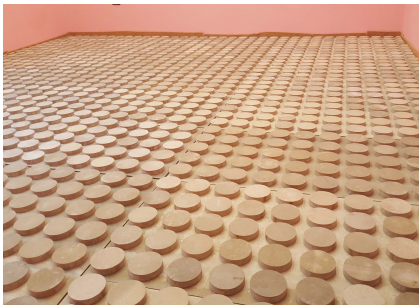

| MATERIALE

I pannelli in Beton Radiant possono essere forniti in versione battentata e accoppiati con materiali isolanti quali sughero (Beton Radiant Cork) o XPS (Beton Radiant Styr XPS). Il pavimento radiante in cementolegno Beton Radiant® offre il vantaggio di avere un calore specifico $c = 1,88 \text{ kJ/kg K}$, che rende il pannello un'intera massa radiante. Questo valore altamente migliorativo rispetto ai pannelli in fibrogesso consente di avere una distribuzione uniforme del calore.

| VOCE DI CAPITOLATO

Il sistema è composto da un pannello in cementolegno sul quale vengono incollati in fabbrica tondini anch'essi in cementolegno, che creano gli spazi per la posa dei tubi di riscaldamento. Questo tipo di pannelli può essere utilizzato in massetti a secco tradizionali e galleggianti su materiale staggiato o sopraelevati su supporti ad altezza regolabile.

Il pannello di base ed i tondini sono realizzati in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato, ad alta densità ($\delta=1350 \text{ Kg/m}^3$) e con le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,26 \text{ W/mK}$, calore specifico $c=1,88 \text{ KJ/Kg K}$, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=22,6$ e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1, secondo la norma EN 13501-1.

I tondini, tipo BetonWood, sono accoppiati al pannello di base in fabbrica ed hanno spessore ... mm, lo spazio fra un tondino e l'altro crea lo spazio per l'alloggio delle tubazioni di diametro ... mm. Il pannello di base, sempre tipo BetonWood, dello spessore di ... mm, costituisce lo strato inferiore di irrigidimento, ed è accoppiato con un pannello isolante in polistirene estruso (XPS). Questo pannello è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica $\lambda = 0,026 \div 0,036 \text{ W / mK}$, calore specifico $c = 1,450 \text{ J / Kg K}$, coeff. di resistenza alla penetrazione del vapore acqueo $\mu = 50 \div 100$. Il pannello, fornito già accoppiato, ha dimensioni ... mm.

Il legno utilizzato nel cementolegno proviene da foreste controllate da cicli di rimboscimento FSC e pressato con acqua e legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressione a freddo.

| CARATTERISTICHE TECNICHE

Betonradiant styr XPS

Pannello in cementolegno

| | |
|---|----------|
| Densità ρ [kg /m ³] | 1350 |
| Classe di reazione al fuoco secondo la norm. EN 13501-1 | A2-fl-s1 |
| Coefficiente di conduttività termica λ_D [W / (m * K)] | 0,26 |
| Calore specifico c [J / (kg * K)] | 1.880 |
| Fattore di penetrazione del vapore acqueo μ | 22,6 |
| Coefficiente di espansione termica lineare α | 0,00001 |
| Rigonfiamento di spessore dopo 24h di immersione in acqua | 1,5% |
| Valore PH superficiale | 11 |
| Resistenza a flessione σ [N / mm ²] | min.9 |
| Resistenza a trazione trasversale N [N / mm ²] | min.0,5 |
| Permeabilità all'aria l/min. m ² Mpa | 0,133 |
| Modulo di elasticità E [N / mm ²] | 4500 |
| Resistenza a trazione τ [N / mm ²] | 0,5 |
| Resistenza a carico distribuito kPa | 9000 |
| Resistenza a carico concentrato kN | 9 |

I pannelli in cementolegno BetonWood sono inoltre:

- resistenti all'esterno
- antigelivi
- esenti da formaldeide, amianto, asbesto

| CARATTERISTICHE TECNICHE

Betonradiant styr XPS

Pannello in polistirene estruso XPS

| | |
|---|---|
| Densità ρ [kg /m ³] | 15 ÷ 35 |
| Profilo | spigolo vivo |
| Coefficiente di conduttività termica λ_D [W / (m * K)] | 0,026 ÷ 0,036 |
| Calore specifico c [J / (kg * K)] | 1.450 |
| Fattore di penetrazione del vapore acqueo μ | 50 ÷ 100 |
| Classe di reazione al fuoco secondo la norm. EN 13501-1 | E |
| Resistenza a compressione al 10% di deformazione kPa | 120 ÷ 250 |
| Creep di compressione kPa | ≤ 100 mm = 130 kPa > 100 mm = 110kPa |
| Stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni 70°C; 90% r.h. % | ≤ 5 |
| Deformazione sotto carico di compressione specifico di 40 kPa e condizioni di temperatura di 70°C % | ≤ 5 |
| Resistenza al gelo-disgelo dopo assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione vol. % | ≤100mm ≤ 1 >100 ≤200mm ≤ 2 |
| Modulo di elasticità | 12.000 |



APPLICAZIONI

Per garantire un'ottima facilità di posa in opera, i pannelli possono essere forniti in versione battentata. Il sistema è disponibile anche nella versione accoppiata direttamente in fabbrica con uno strato isolante, che migliora le prestazioni dell'intero pacchetto.

TYPES

Oltre al sistema di riscaldamento radiante Betonradiant *styx XPS* che combina un pannello in cementolegno con uno in polistirene estruso, ci sono altre varianti che combinano il pannello ad elevate prestazioni in cementolegno con pannelli ad isolamento termo-acustico, come ad esempio: fibra di legno, sughero, polistirene espanso. Di seguito le varianti:

- Beton Radiant Fiber
- Beton Radiant Cork
- Wood Radiant
- Beton Radiant EPS
- Beton Radiant

CERTIFICAZIONI

Il pannello Beton Radiant è prodotto con materiali certificati CE ai sensi delle normative vigenti. Su richiesta sono disponibili certificati dei prodotti.



Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

BTRSTX IR.19.05

AVAILABLE DIMENSIONS Betonradiant *styx XPS*

| Spessori | pannello in cementolegno | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|
| | 20 + 20 | 20+22 | 22+22 |
| 10 | • | • | • |
| 20 | • | • | • |
| 30 | • | • | • |
| 40 | • | • | • |

| Formati standard | |
|---|------------|
| Pannelli accoppiati (tutti gli spessori elencati nella tabella sopra) | 1200 x 500 |

Su richiesta è possibile produrre formati diversi per quantitativi minimi di 300 mq. Su richiesta è possibile realizzare pannelli con spazi di alloggiamento per tubi di dimensioni maggiori di 14 mm (misura standard), fino ad un massimo di 17mm. Con aumento di costo pari al 5%.

DISEGNI TECNICI DEL SISTEMA MODULARE Betonradiant *styx XPS*

Betonradiant *styx XPS* 1200x500 mm

Modulo per pavimenti radianti dimensioni 1200x500mm e spessore (20 + 20)+20 mm. Questa è solo una combinazione di spessori disponibili, per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici.

